




Obst- und Weinbau-Technik

www.silentag.ch





TORA Lenkradschaltung

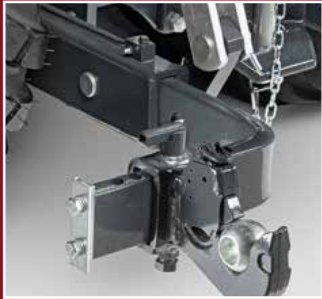

Teleskopunterlenker mit Breitenverstellung



Frontkraftheber



Antonio CARRARO		Getriebe	Motor	PS	Zyl.	Joystick* proportional	km/h	Wendecockpit
SRX TORA 5800	4	16 V/16 R	Yanmar	51.5	4	mechanisch	30	✓
SRX TORA 6800	1	16 V/16 R	Yanmar	66	4	mechanisch	30	✓

SRX 7800	2	16 V/16 R	Yanmar	70.3	4	elektronisch	40	✓
SRX 9900	3	16 V/16 R	Kubota	74.2	4	elektronisch	40	✓

SR 7600 Infinity	9 10 11	Hydrostat 3-Stufen	Kohler	75	4	elektronisch Geräteentlastung Wendeschtaltung	40	✓
------------------	---------------	-----------------------	--------	----	---	---	----	---

TONY 8900 SR	7 8	Hydrostat 4-Stufen	Kubota	74.2	4	elektronisch Geräteentlastung Wendeschtaltung	40	✓
--------------	--------	-----------------------	--------	------	---	---	----	---

TONY 8700 V	12	Hydrostat 4-Stufen	Deutz	74.8	4	elektronisch Geräteentlastung Wendeschtaltung	40	Frontlenkung
-------------	----	-----------------------	-------	------	---	---	----	--------------

MACH 4	5 6	16 V/16 R	Kubota	74.2	4	elektronisch Geräteentlastung Wendeschtaltung	30	✓
--------	--------	-----------	--------	------	---	---	----	---

*Option
Diverse Modelle sind auch mit Frontlenkung verfügbar.



990-1220 mm



VITRAC 80

Dieser extrem wendige Knicklenker begeistert und hat sich vielfach in der Praxis bewährt. Kohler Turbo-Dieselmotor, 30 PS, 4 Zyl. Hydrostatischer Fahrtrieb 0–10 km/h stufenlos vor- und rückwärts mit elektronischer Geschwindigkeitsregelung Achsen: hydr. Einzelradantrieb über Planetenantriebe, Differentialsperre Lenkung: doppeltes Knickgelenk (+/- 80°) Mehrfache Sicherheit dank hydraulischer Pendelgelenksperre gesteuert über 4 Rad-sensoren, Aussenbreite 800-1020 mm

- 1 **Terrassen-Böschungsmäher**
Gerätemast mit Teleskop 50 cm
Drehwerk für Arbeiten rechts/links
Schlegelmulcher 80/90 cm und Stockbürste
- 2 **Messerbalken LASER 100/115/130 cm**
An Terrassen-Böschungsmäher
Parallelogramm für optimale Boden Anpassung
- 3 **MULCHY Schlegelmulcher RTK**
80/100 cm, Stockbürste optional
- 4 **Aufbau-Gebläsespritze HQS 200-60**
200 l, hoher Gebläsekasten, ab Boden 1970 mm
14 Doppelschwenkdüsen Quick-Cap, einzeln programmierbar, wegababhängige Mengendosierung, hydraulische Luftleitbleche
- 5 **Aufbau-Gebläsespritze SP 200-60Q**
200 l, hydr. Gebläseschwenkung
- 6 **Terrassen-Laubschneider LSU**
PELLENC Schneidelemente vertikal 1200 mm, horizontale Breitenverstellung
Schnellwechselsystem für Vorschneider
- 7 **Rollenentlauber RES 500**
Montage an Gerätemast oder an 3-Punkt-Anbaurahmen
- 8 **MULCHY Zwischenstock-Hackgerät ELX**
Programmierbare Parallelogramm-Schwenkvorrichtung
- 9 **MULCHY Unterstock-Kombihackgerät OST Uno**
Schnelle und sauber Unkrautentfernung
Weitere Anbaugeräte: Kreisschwenkscheibe, Löffelschar, Häuffelpflug
- 10 **MULCHY Stockbürste beidseitig SRC Duo**
Bürstenkopf 40 cm (Höhe 35 cm)
Für Reihenbreiten 140-240 cm



VIROC

We rock - Mit VIROC ist die nächste Generation der Geräteträger entstanden: Speziell für den Weinbau entwickelt, vereint perfekte Bodenhaftung durch den tiefen Schwerpunkt und Sicherheit mit hoher Leistungsstärke und maximaler Wendigkeit, ohne dabei den Komfort des Fahrers ausser Acht zu lassen. Die moderne Überdruckkabine mit Klimaanlage ist ROPS-geprüft, entspricht der Kategorie 4 und ist um 180° drehbar. VIROC ist auch mit Sicherheitsrahmen statt Kabine verfügbar. Das Lenkrad ist höhen- und neigungsverstellbar, die Bedienung erfolgt über einen Multifunktionsjoystick. Mit der optionalen zusätzlichen Kolbenpumpe für die Fronthydraulik ist ein kombiniertes Arbeiten möglich.

VIROC VR 60, Dieselmotor HATZ, 60 PS, 3 Zyl, Stage 5

- 11 **VIROC VR 80**, Dieselmotor HATZ, 76 PS, 4 Zyl, Stage 5, inkl. Cleanfix (Umkehrlüfter), Zapfwelle: Hydraulisch über Kolbenpumpe in beiden Richtung 250 bar von 0-40 l regelbar
Arbeitshydraulik: Zahnradpumpe max. 13.5 l und 180 bar, elektrohydraulische Proportionalventile, hydraulische Geräteentlastung

Aufbau-Gebläsespritze QS 350

350 l, 10 Doppelschwenkdüsen, Quick Cap System (Hohlkegel-/Injektordüsen), el. 3-Wege-Ventil, Füllstandsensor, hydr. Gebläseschwenkvorrichtung, wegababhängige Mengendosierung, LED-Arbeitsscheinwerfer

- 12 **Rotations-Nivellierfräse**
Arbeitsbreite 800 mm
2 Fräsköpfe Links-/Rechtslauf
Montage an 3-Punkt-Hubwerk mit Pendelanbaurahmen +/- 15° und Seitenschub +/- 150 mm
- 13 **MULCHY Schwenkarmmulcher GLM 130**
Front- oder Heckanbau
Mechanische Federzugabtastung oder hydraulische Feintastautomatik

Viele weitere Anbaugeräte:
Laubhefter, Transportbrücke, Dumperkiste, Kreiselegge, Grubber, ...





FERRARI Knicklenker - Die Neuen

Klein und enorm wenig: Die neuen FERRARI Knicklenker begeistern. So wird mit dem CROMO JUNIOR MICRO mit einer minimalen Aussenbreite von 770 mm ein Einsatz in engen Spezialkulturen möglich. MIZAR ist der Nachfolger der Modelle COBRAM und CROMO K60, mit einem Dieselmotor KOHLER, 63 PS, 4 Zylinder und einer Hydraulikleistung von 48 l/Min. Äusserst komfortabel ist der Ganghebel mit Drucktastenbedienung für die Gangwahl. Kommen Sie nach Otelfingen zur Testfahrt.

FERRARI	min. Aussenbreite	Getriebe	PS	Zyl.	Wendecockpit
CROMO 35 AR JUNIOR MICRO 1	770 mm	8 V/4 R	25	3	nein
CROMO 35 AR	989 mm	8 V/4 R	25	3	nein
MIZAR 70 AR REV 2/3	1121 mm	12 V/12 R	63	4	✓



GEIER - Das ultimative Raupenfahrzeug mit Wendecockpit

Hydrostatischer Fahrtrieb
Mechanische Zapfwelle 540 U/min, lastschaltbar
Computer mit Farbdisplay
Zentralsteuereinheit mit Joystick und Druckknopfbedienung in linker Armlehne
Fahrbedienungseinheit in rechter Armlehne
Hydraulik-Pumpenleistung 38 l/min,
Tandemfahrwerk
Minimaler Bodendruck
Verschiedene Fahrwerkklängen/-Breiten
Bis 70 % Steigung

GEIER	PS	Zyl.	Breite	Länge
45 TS	44	3	700 mm	2085 mm
45 T	44	3	810 mm	2085 mm
60 TS II	60	4	900 mm	2180 mm
60 TB II	60	4	950 mm	2180 mm
60 T II	60	4	1100 mm	2180 mm
85 TL	87	4	1100 mm	2570 mm

- 4 **MULCHY-GEIER Bio-Liner II**
Eigene Ölversorgung
Für Reihenbreiten 150-330 cm
Steilaushebung
- 5 **GEIER 60 TB II**
Komfortkabine mit Klimaanlage
Raupenführung-Steinschutz mit Gleiter
Aufsattel-Gebläsespritze 250 l, el. Regelarmatur mit 2- oder 4-Sektoren-Steuerung
- 6 **Aufsattelspritze mit Tangentialgebläse G22TV**
Inhalt 250 l, Gebläsehöhe 1500 mm,
höhenverstellbar 1000 mm rechts/links
EL-Regelarmatur 2-Sektoren
- 7 **MULCHY Stockbürste beidseitig SRC DUO**
Für Reihenbreiten 140-240 cm
Hydraulische Breitenverstellung, unabhängig
Mechanische Neigungsverstellung
Anfahrsicherung mit Abfederung
- 8 **Terrassen-Nivellierfräse**
Hydraulisch angetriebene Erdschnecke
mit Drehrichtungswechsler
Drehwerk 220° und Höhenverstellung
Arbeitsbreite 900/1200 mm
Frästrommel Ø 800 mm
- 9 **Pneumatischer Entlaubungskompressor**
Überzeilen-Version mit hydraulischer
Schwenkvorrichtung
- 10 **MULCHY Rodungszange B99**
Müheloses Roden bis Ø 15 cm, hydraulische
Zange, ab Fahrzeughydraulik
- 11 **GEIER 45 T**
Terrassen-Böschungsmäher
Rechts und links arbeitend
Eigene Ölversorgung mit Pumpe/Tank, Ölkühler
MULCHY Schlegelmulcher SHARK
Arbeitsbreite 75 cm





Mulchy®

Die etablierte Eigenmarke MULCHY wird von unseren zuverlässigen Partnern in Italien und Deutschland produziert. MULCHY mulcht und mulcht, das zeigen die Verkaufszahlen. Mehr als 5000 dieser gelben Maschinen sind in den letzten 40 Jahren zum Einsatz gekommen. Heute umfasst die MULCHY-Palette über 100 Modelle.

Wählen auch Sie das Original! www.mulchy.ch

- 1 **MULCHY Sicilmulcher VARIO**
- 2 Zwillingsräder für Front- und Heckanbau
Hydraulische Linear-Breitenverschiebung
Bio-Liner MH20 Stückbürsten (Montage-Satz)
- 3 **Punktspritze mit elektronischer Sensor-Steuerung**
Optimierter Spritzmitteleinsatz
Ein- oder zweiseitig (Montage-Kit)
Steuerbox mit Zeitsteuerung über Potentiometer
Spritzzeit 0.5-5 Sekunden oder kontinuierliches Spritzen
- 4 **MULCHY Scherenmulcher GL4**
Schwenkarme Ø 60-90 cm, bis 400 cm
- 5 **MULCHY Baumstreifenmulcher SL3**
Schwenkarm rechts Ø 60 cm
Hydraulische Seitenverschiebung 90 cm
Hydraulische Feintastautomatik
- 6 **MULCHY Schwenkarmmulcher GLM/GL4**
Schwenkarme Ø 35-50 cm
Hydraulische Feintastautomatik
- 7 **MULCHY Sicilmulcher GLM/GL2 fix**
- 8 **MULCHY Sicilmulcher SLF**
Extra flache Bauweise
Hydraulische Seitenverschiebung
- 9 **MULCHY Mäh-Kreiselschwenkscheibe**
Schwenkarm 40/60/80
Mechanische Federzugabstastung oder
Hydraulische Feintastautomatik
Hydraulische Linearverschiebung
- 10 **MULCHY Schlegelmulcher FU**
Doppel-Bock mit hydraulischem Seitenschub
Mäh-Kreiselschwenkscheibe
Schnittholzschwader
- 11 **MULCHY Schlegelmulcher FS**
Extra tiefer Antriebskasten (liegend)
Hydraulische Parallelogramm-Seitenverschiebung
Rechenzinkensatz
- 12 **MULCHY Schnittholzschwader**
- 13 **MULCHY Schlegelmulcher DU-A**
Extra schmaler Antriebskasten:
Arbeitsbreite + 5 cm = Aussenbreite
- 14 **MULCHY Forstmulcher F-Mower-L**
Fixzähne
Schnittkapazität Ø 20 cm
- 15 **MULCHY Einachs-Schlegelmulcher SHARK**
Y-Messer
Passend FERRARI, RAPID, REFORM, AEBI, BCS

Darum mulchen MULCHY Schlegelmulcher besser:

- Front- und/oder Heckanbau
- Beste Zerkleinerung durch grossen Überschnitt
- Gegenschneidekamm im Gehäuse
- Verschleissarme Teflonbuchsen im Schieberahmen
- Keine Torsionsprobleme wegen Mehrfachversteifung des Gehäusekastens
- Einfachste Wartung dank Professionalität
- Lange Service-Intervalle



Y-Messer



Y-Schäkelmesser



NS Normalschlegel



ZS Zahnschlegel



LS Löffelschlegel





2



3



8

Stocker Maschinen
Innovative Maschinen aus der Praxis für die Praxis.

Starke Argumente

- Front-/Heckanbau
- Ein- oder zweiseitiges Arbeiten möglich
- Baukastensystem für Arbeitsgeräte
- Hydraulischer Antrieb ab Fahrzeug oder mittels eigener Ölversorgung
- Breitenverstellung mittels Parallelogramm
- Reihenbreiten von 140–550 cm
- Einfacher, schneller Wechsel der Arbeitsgeräte
- Übersichtliches Steuerrelement
- Hydraulikaggregat im Geräterahmen verbaut
- Pulverbeschichtete Komponenten

Arbeitsgeräte:

- 6 **Krümler**
7 **Fadenmäher**
Rollhacke 2/3/4 Hacksterne
Schnittholzschwader

- 8 **MULCHY Kombi-Hackgerät Kulti-Star**
Universalarahmen mit Tandemfahrwerk
Front-/Heckanbau
Arbeitsbreite 135-450 cm
Hydraulische Breitenverstellung
Manuelle Neigungsverstellung
Rollhacke 2/3/4 Hacksterne
Fingerhacke KRESS 37/54/70/95 cm

- 9 **MULCHY Kombi-Hackgerät Kulti-Star**
Mit Mulch-Messerwalze
Mulch-Messerwalzen auch als 3-Punkt-Geräte verfügbar

MULCHY Zwischenstock-Hackgerät ELX

Front- und Heckmodelle
Gegenläufige Rotationsbewegungen wie eine Kreiselegge
Für Reihenbreiten von 120-400 cm
Parallelogramm-Schwenkvorrichtung
Eigene Ölversorgung (Pumpe/Tank)
Hydraulische Neigungsverstellung
Hackstreifen 30-100 cm
Elektrische Steuer-Drucktaste für Tastarm mit programmierbarer Wegbegrenzung

- 10 **MULCHY ELX Heckanbau**
11 **MULCHY ELX Frontanbau**

- 12 **MULCHY Löffelschar-Unterstock Hackgerät TWIN TURBO**
3-Punkt-Frontanbau Kat. I/II
Rahmen mit hydraulischer Breitenverstellung
Manuelle Neigungsverstellung
Für Reihenbreiten 150-210 cm
2x Scheibenpflug
Verstellbare Stützräder
Elektrohydraulische Steuerbox



11

Der **MULCHY Bio-Liner** säubert schonend den Grünstreifen im Obst- oder Weinbau

- Front-/Heckanbau, 3-Punkt, Kat I/II
- Chassis und Geräterahmen verzinkt
- Hydraulische Breiten- und Winkerverstellung
- Verstellbare Abdeckhaube
- Ölkühler mit elektrischem Lüfter 12V
- El. Steuerventil mit Steuerbox auf Fahrzeug für Zylindersteuerung
- Manometer für Drucküberwachung
- Laufrollen breiten- und höhenverstellbar
- Bürstenwellen 710 oder 850 mm
- Flächenleistung pro Fadenfüllung 6-10 ha

- 1 **MULCHY Bio-Liner II X-LARGE**
Eigene Ölversorgung (Pumpe/Tank)
Für Reihenbreiten 240-400 cm
Zusatz-Teleskop mechanisch 30+30 cm
Gewicht ca. 490 kg

- 2 **MULCHY Bio-Liner II**
Eigene Ölversorgung (Pumpe/Tank)
Für Reihenbreiten 150-240 cm
Frontanbau an Wendetraktoren

- 3 **Hydr. Steilaushebung der Bürstenelemente**
für enge Platzverhältnisse (Vorgewende)

- 4 **MULCHY Bio-Liner I**
Ohne eigene Ölversorgung
Mechanischer Seitenschub +50 cm
Für Reihenbreiten bis ca. 400 cm

- 5 **MULCHY Bio-Liner Mini**
Passend Einachser diverser Marken



4



5



9



10



7



11



6






- 1 **LOCHMANN Anhänger-Gebläsespritze RPS**
Drallfreies Doppelaxialquerstromgebläse mit Stator, Gebläse 800/900 mm, Luftansaugung von vorne oder hinten, 16 Doppelkopf-Schwenkdüsen mit Tropfstopf, Polyäthylentank 600-2000 l, integrierter Frischwassertank mit Umschaltung auf Kreislaufreinigung, 3-Kolben-Membranpumpe 135 l/50 bar, elektrische Regelarmatur oder Computer-Steuerung, Lichtanlage, kontinuierliche Tankinnenreinigung, Gebläseabdeckung gegen Sprühnebel-Abdrift rechts
- 2 **LOCHMANN Aufsattel-Gebläsespritze APS**
Obstbau-Version
Pulverbeschichtetes Gebläse
- 3 **LOCHMANN Aufsattel-Gebläsespritze APS**
Weinbau-Version
Hoher Gebläsekasten
- 4 **LOCHMANN Aufsattel-Gebläsespritze APS**
Weinbau-Version
- 5 **Computer SPG TAB**
- 6 **Blaulicht LED**
- 7 **Opti-Drive Vegetationsdetektor**
Automatisches Pflanzenerkennungssystem
- 8 **Gebläse hydraulisch drehbar**
- 9 **MM Gebläsespritze**
120/200 l, verzinkter Gebläsekasten
- 10 **ALPINE Power Aufbau-Gebläsespritze**
Spritztank 125 l, HONDA Benzinmotor, 9 PS
HONDA Raupenfahrzeug HP 500
Stufenloser Fahrtrieb, 5.5 PS, Nutzlast 500 kg



Pneumatischer Entlaubungskompressor
Funktionsprinzip: Der Kompressor erzeugt einen Überdruck. Die Luft wird mittels rotierenden Düsen in die Laubwand geführt. Der Luftstrom wird immer wieder kurz unterbrochen, dadurch entstehen Druckschläge (pulsierende Luftstöße), welche die Blätter zerreißen. Die zurückbleibenden Blattnerven und Stiele fallen innerhalb von ein bis zwei Wochen ab.
Kopf aus Edelstahl Ø 500 mm
Hydraulische Höhenverstellung
Hydraulische Seitenneigung +/- 30°
Hydraulische Schwenkvorrichtung oder hydraulisches Überkopfdrehen

Starke Argumente

- Optimale Belüftung der Traubenzone
- Geringerer Befall von Pilzkrankheiten / Essigfliegen
- Verbesserte Applikation von PSM
- Einseitige- oder Überzeilen-Version
- Steillagen tauglich
- Funktioniert bei Hagelschutznetzen
- Lange Anwendungszeit, nach der Blüte bis zur Ernte einsetzbar
- Frühestmögliche Entlaubung -> weniger Sonnenbrand
- Robuste Bauweise
- Entlaubungskopf aus Inox
- Niedrige Bauweise, gute Übersicht bei Wendetraktoren
- Abstellstativ für einfache De- und Montage

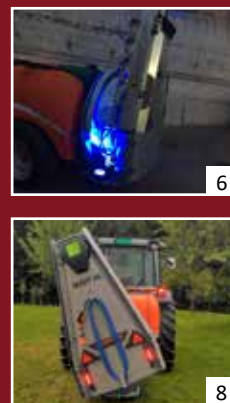

- 11 **Überzeilenversion**
Terrassenversion mit hydraulischem Schwenksystem
Kraftbedarf ca. 60-80 PS

- 12 **Einseitige Version**
Hydraulischer Überkopfdreher für rechts- und linksseitiges Arbeiten
Kraftbedarf ca. 40 PS
Obstbau-Version verfügbar

- 13 **BINGER Rollentlauber RES 500 PRO**
25% mehr Ansaugleistung
Patentierter Reinigungskamm
Werkzeugloses Öffnen des Radialgebläses
Montage an 3-Punkt oder an Hubmast
Optional: Laubwandabtafung, Vorentspritzer

- 14 **BINGER Laubschneider LSA 320 4-2-4**
Schnittbreiten vertikal 104 cm, horizontal 56 cm
Option:
Anfahrsicherung auf äusserem Schneidebalken
Hagelschutznetz-Abweiser
Hydraulische Schnittbreitenverstellung

- 15 **BINGER Laubschneider LSA 320**
Zwischenzeilen-Modell 2-5-5-2

Starke Argumente BINGER Laubschneider

- Edelstahlmesser
- Eigener Hydraulikmotor pro Schneidebalken
- Wartungsfreier Flachriemenantrieb
- Gross dimensionierte, dauergeschmierte Kugellager
- Manuelle Schnittbreitenverstellung

Das Baukastensystem BINGER Laubschneider bietet viele weitere Möglichkeiten.





1 MULCHY Schneidebalken CRF
Modularsysteme für Formschnitt in Obstanlagen, Anbau an 3-Punkt oder Frontplatte, vertikaler Schneidebalken mit Seitenschub und Neigungsverstellung, Horizontale Schneidebalken mit 90° Winkelverstellung, Anfahrssicherung, Klingenelemente mit Abweissrollen, Hagelnetz-Abweissbügel, elektrohydraulische Steuerung mit Joystick
Schnittkapazität:
Schneidebalken bis max. Ø 35 mm
Kreissägeblätter bis max. Ø 80 mm

2 MULCHY Schneidebalken ORP
Kreissägeblätter Ø 40 cm
Teleskop mit Schwenkung bis 650 cm

3 MULCHY Vorschneider CPL
2x6 Schneideelemente
Hubmast HD 6
Hydraulische Seitenneigung 100/100 mm
Hydraulische Querverschiebung 300 mm

4 RINK Schmalspurstreuer WBS
Hydraulischer Kratzboden/Schubwand
Breite minimal 117 cm
Ladefähigkeit 1.70 bis 2.90 m3
Optionen:
Querförderband
Tellerstreuerwerk
Breitstreuwalze

5 FogDragon - Die Lösung gegen Bodenfrostd
Leistung ca. 45 PS nötig
Zapfwellentrieb 540 U/Min.
Arbeitsbreite ca. 30 m pro Seite
Gewicht 1250 kg

Das System ist einfach und funktioniert wie folgt: Holzscheiter, Schnittholz, Holzspäne oder Stroh werden im Heizkessel verbrannt. Das in einem Tank mitgeführte Wasser wird mit einer Hochdruckpumpe in den heissen Luftstrom gespritzt. Mittels Gebläse wird die entstehende Wärme, Rauch und Wasserdunst in der Anlage verteilt. Der so produzierte Nebel fungiert als schützende Nebeldecke und hält die Bodenwärme unten. Mit nur einer Fahrt des FogDragon wird eine Arbeitsbreite von 60 m abgedeckt. Es wird in Schleifen durch die Anlage gefahren. Minimale Betriebskosten und Wartungsarbeiten sind garantiert.



6 BILLY GOAT Aufsitzmulchmäher GoKart
Extrem hangtauglich dank Einspritzmotor B&S, 26 PS, 4x4 Allrad, reduzierter Kraftstoffbedarf, Differentialsperre auf HA
Hydrostatischer Fahrtrieb
vorwärts 0-9.5 km/h
rückwärts 0-6.5 km/h
Mulchmäherwerk 110 cm
Schnitthöhenverstellung 35-135 mm
Neu mit Stockbürste lieferbar

7 AB Scheibenegge FR
14 Scheiben, Ø 410 mm, vorne gezahnt, hinten voll
2 Scheibenwellen à 7 Scheiben
Aussenbreite 128 cm
Hydraulische Achsverstellung
Auch 4-teilige, trapezförmige Modelle

8 MULCHY Tiefenlockerer ARP
Arbeitsbreite 130 cm
Arbeitstiefe 30-45 cm
Scheibenseche
Glatt- oder Stabwalze

9 CELLI Kreiselegge
Arbeitsbreite 100-225 cm
Nivellierbalken/Schollenbrecher
Packwalze oder Rohrtragwalze
APV Multi-Streuer
Pneumatische Saatgutdosierung
Behälter 105 l, 6 Ausgänge
Arbeitsbreite 100-450 cm

10 CELLI Spatenmaschine
• Schonende Bodenbearbeitung
• Keine Pflugsohlen oder Bodenverdichtungen
• Verringert Erosion durch mittelgrosse Erdschollen
• Optimierte Seitenbleche, schont Triebe
• Arbeitsbreite ab 80 cm
• Arbeitstiefe 25/30 cm

11 TOP Düngerstreuer 240 2C
Kapazität 200 l, hydraulischer Schieber für Auswurfssystem beidseitig oder als Terrassenversion mit Auswurf rechts oder links oder beidseitig



Copyright © 2023 SILENT AG

Modell- und Konstruktionsänderungen möglich. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden.

SILENT AG

Das Kompaktschlepper- und Maschinencenter
Mattenstrasse 2 · 8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 847 27 27
www.silentag.ch · info@silentag.ch

